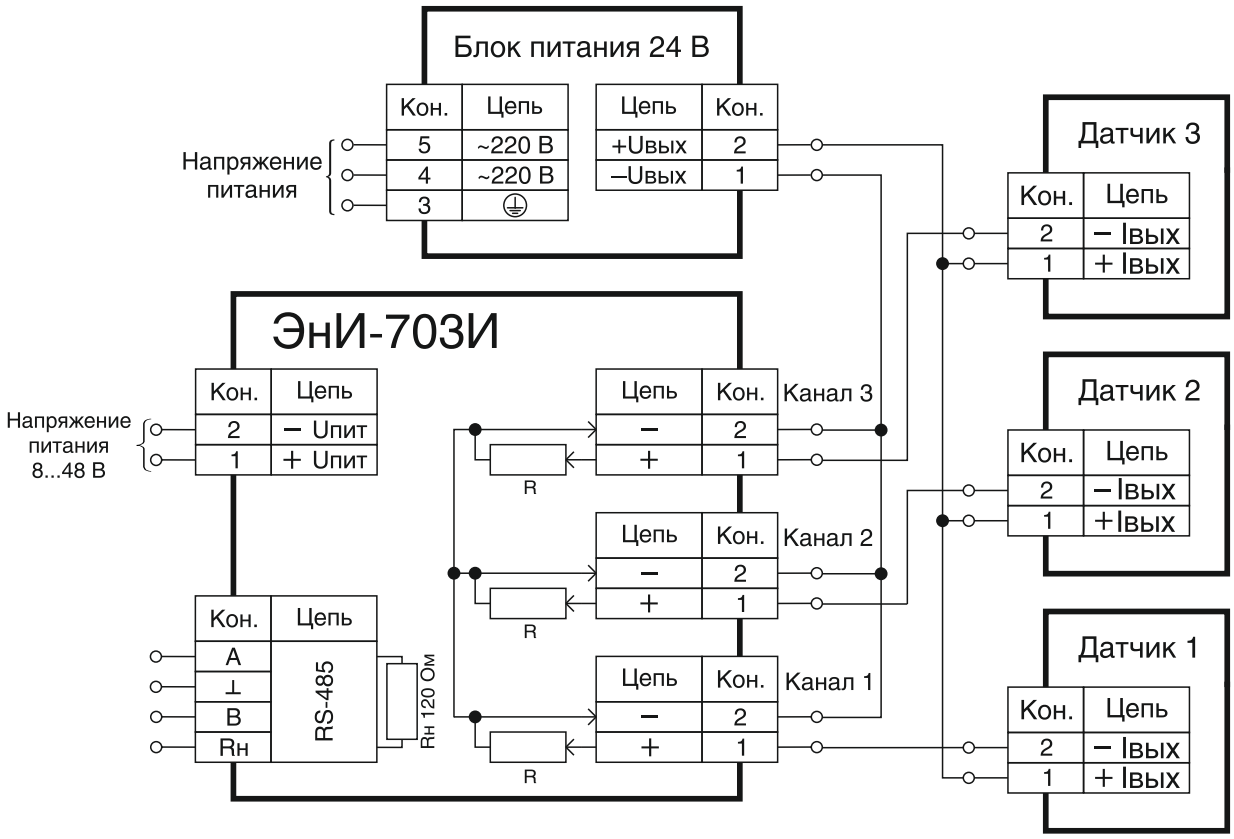
Блок питания 24 В
Кон.
Цепь
5
~220 В
4
~220 В
3
Цепь
Кон.
+Uвых
2
–Uвых
1
Напряжение питания
Датчик 3
Кон.
Цепь
2
– Iвых
1
+ Iвых
ЭнИ-703И
Кон.
Цепь
2
– Uпит
1
+ Uпит
Напряжение питания 8...48 В
Цепь
Кон.
Канал 3
–
2
+
1
R
Датчик 2
Кон.
Цепь
2
– Iвых
1
+ Iвых
Цепь
Кон.
Канал 2
–
2
+
1
R
Кон.
Цепь
A
⊥
B
Rн
RS-485
Rн 120 Ом
Цепь
Кон.
Канал 1
–
2
+
1
R
Датчик 1
Кон.
Цепь
2
– Iвых
1
+ Iвых