
Шина питания ШП-22,5

Версия: 05.10.2026

Основные характеристики

- **Подключение от 2 до 48 приборов**
- **Максимальный ток 8 А**

Внешний вид

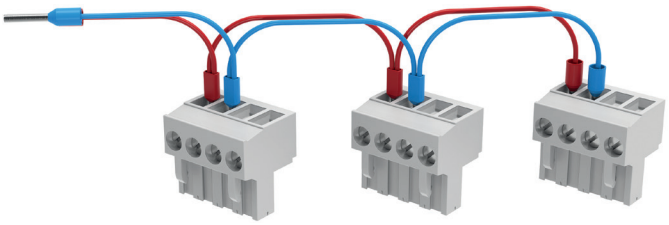


Назначение

- Шина питания ШП-22,5 обеспечивает подключение напряжения питания на клеммники для изделий в корпусах типа ME MAX 22,5
- Оптимизирует процесс монтажа

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип провода	ПУГВ
Материал провода	медь
Сечение	1,0 мм^2
Максимальный ток	8 А
Цвет плюсового полюса (контакт 1)	красный
Цвет минусового полюса (контакт 2)	синий
Тип разъема с винтовыми клеммниками	MSTBT 2,5 HC/4-STPKMGY или аналог
Тип разъема с пружинными клеммниками и тестовыми гнездами	FKCT 2,5/4-STKMGY или аналог
Количество разъемов	2…48 шт.
Температура эксплуатации	–40…+70 °C
Средний срок службы	15 лет
Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания	150 000 часов

Элементы конструкции

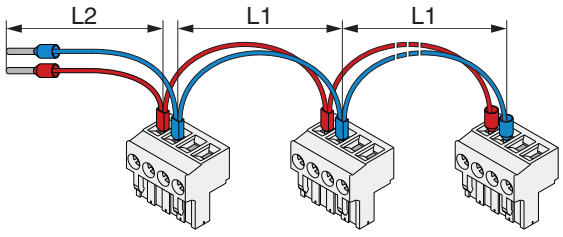

Строка заказа

ШП - 22,5 - 10 - 45 - 2000 - ПК

1 2 3 4 5 6

1	Наименование		
2	Ширина корпуса коммутируемого изделия	22,5	
3	Количество разъемов	10	
4	Длина перемычек, L1, мм	45	
5	Длина концевого провода, L2, мм	2000	
6	Тип разъемов	символ отсутствует	разъем с винтовыми клеммниками
		ПК	разъем с пружинными клеммниками и тестовыми гнездами