ГРУППА ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

ИТеК ББМВ

Энергия - Источник

Одновентильные и двухвентильные блоки БКН

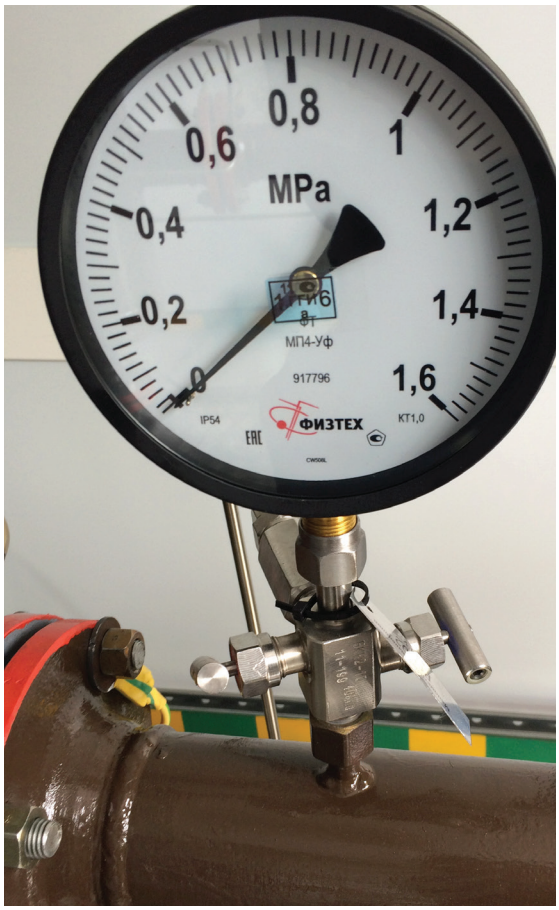

БКН-1

БКН-2

НАЗНАЧЕНИЕ

Подключение к импульсным линиям манометров, датчиков избыточного, абсолютного давления.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Дренаж импульсной линии
- Сброс давления перед демонтажем прибора
- Подключение контрольно-метрологического оборудования без отключения манометра/датчика от рабочей среды (БКН2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая среда: жидкость, пар, газ (в т.ч. газообразный кислород)
- Условное давление рабочей среды 40 МПа
- Температурный диапазон рабочей среды - 60...+ 150°С
- Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015
- Материал корпуса 12Х18Н10Т
- Фторопластовое уплотнение
- Масса БКН1 - 0,6 кг, БКН2 - 0,8 кг

ТУ ЭИ 003-00.000
Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 ТС № RU Д-RU.АУ37.В.09215

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КЛАПАННЫХ БЛОКОВ С МЕТРИЧЕСКИМИ РЕЗЬБАМИ

<table>
<tr><th>Модель</th><th>Габаритный размер L, мм</th><th>Резьбовое соединение на входе среды</th><th>Резьбовое соединение на выходе среды</th><th>Дренаж/контроль (только для БКН2)</th></tr>
<tr><td>БКН1-00</td><td>70</td><td rowspan="2">Наружная резьба М22х1,5 с конусом под сферический ниппель</td><td rowspan="6">Внутренняя резьба М20х1,5 под плоский ниппель</td><td>-</td></tr>
<tr><td>БКН2-00</td><td>82</td><td>Наружная резьба М20х1,5 с конусом под сферический ниппель</td></tr>
<tr><td>БКН1-07</td><td>68</td><td rowspan="2">Наружная резьба М20х1,5 с конусом под сферический ниппель</td><td>-</td></tr>
<tr><td>БКН2-07</td><td>80</td><td>Наружная резьба М20х1,5 с конусом под сферический ниппель</td></tr>
<tr><td>БКН1-08</td><td>75</td><td rowspan="6">Наружная резьба М20х1,5 под плоский ниппель</td><td>-</td></tr>
<tr><td>БКН2-08</td><td>87</td><td>Наружная резьба М20х1,5 с конусом под сферический ниппель</td></tr>
<tr><td>БКН1-10</td><td>92</td><td rowspan="2">Ниппель плоский с накидной гайкой М20х1,5</td><td>-</td></tr>
<tr><td>БКН2-10</td><td>99</td><td>Наружная резьба М20х1,5 под плоский ниппель</td></tr>
<tr><td>БКН1-11</td><td>80</td><td rowspan="2">Наружная резьба М20х1,5 под плоский ниппель</td><td>-</td></tr>
<tr><td>БКН2-11</td><td>92</td><td>Наружная резьба М20х1,5 под плоский ниппель</td></tr>
<tr><td>БКН1-12</td><td>70</td><td rowspan="2">Внутренняя резьба М20х1,5 под плоский ниппель</td><td rowspan="2">Внутренняя резьба М20х1,5 под плоский ниппель</td><td></td></tr>
<tr><td>БКН2-12</td><td>82</td><td>Наружная резьба М20х1,5 под плоский ниппель</td></tr>
</table>

Другие исполнения БКН смотрите на нашем сайте **eni-bbmv.ru**

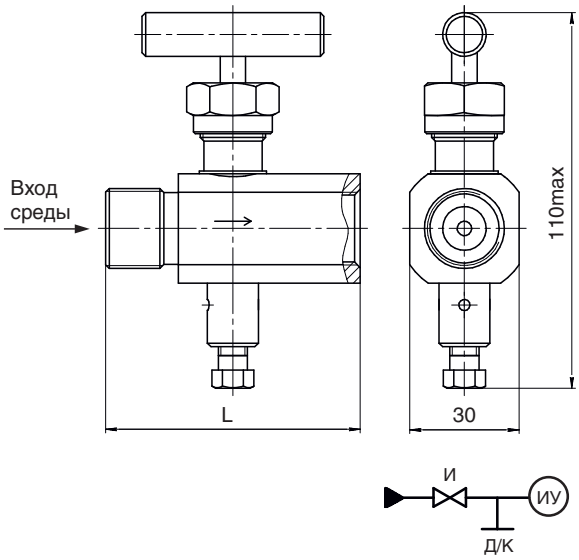

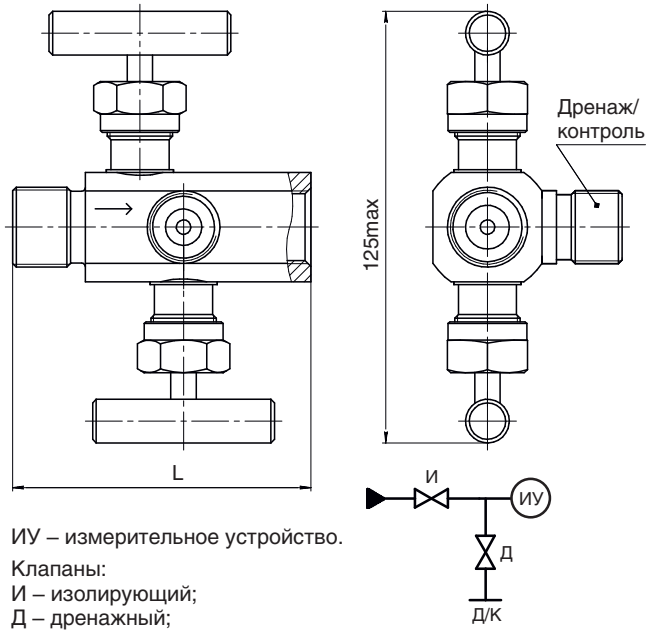

ИУ – измерительное устройство.

Клапаны:
И – изолирующий;
Д – дренажный;
Д/К – дренаж/контроль.

eni-bbmv.ru
info@en-i.ru
454112, Челябинск, пр-т Победы, 290
+7 (351) 749-93-33

Служба техподдержки:
support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж:
info@en-i.ru
т/ф +7 (351) 749-93-60
+7 (351) 749-93-55
+7 (351) 742-44-47